
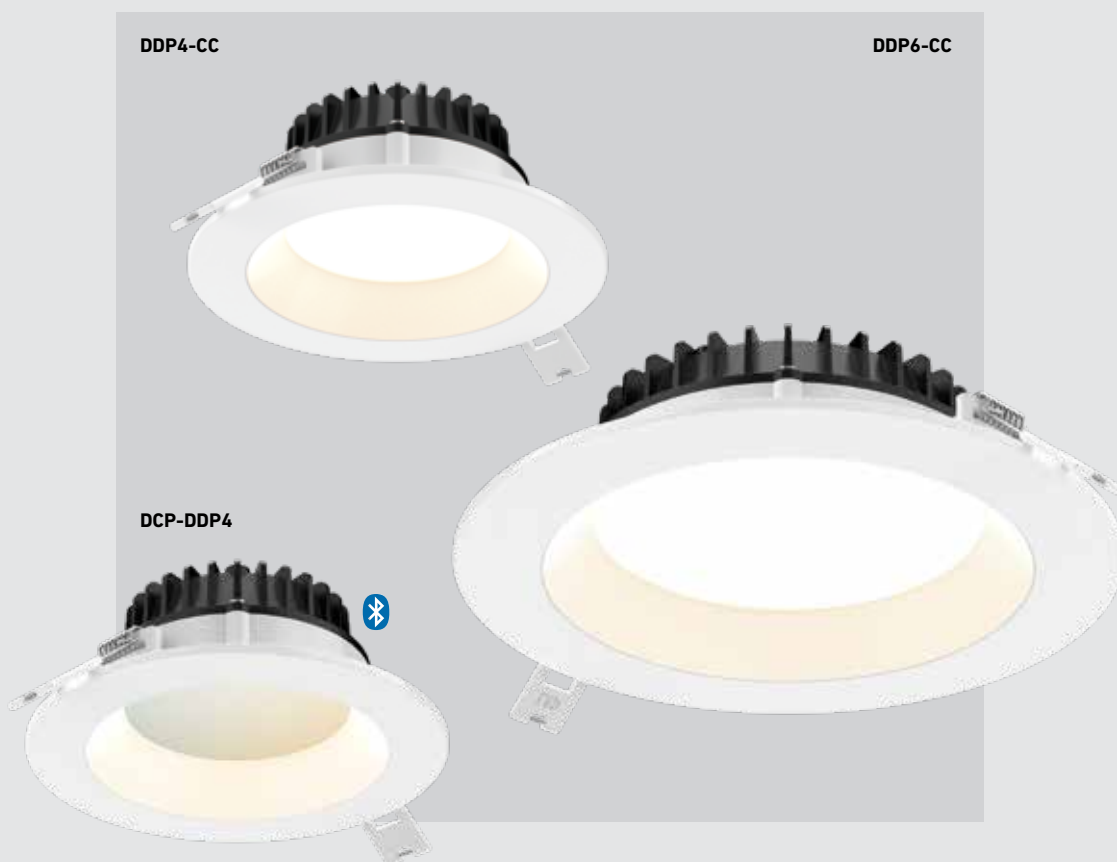


ETCH

La gamme de luminaires encastrés Etch, caractérisée par une position DEL profonde, offre une solution fonctionnelle à l'éclairage général sans l'éblouissement inconfortable.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Options de tension ⚡
DDP4-CC	4"	14 W	1430 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V Gradation TRIAC
DDP6-CC	6"	20 W	2045 lm			ou V: 120 / 277 / 347V Gradation 0-10V (Vérifier la disponibilité)
DCP-DDP4	4"	15 W	1000 lm	90	RGB + 2700 K - 6500 K	120 V
DCP-DDP6	6"	20 W	1500 lm			

*Modèles DCP-DDP4 et DCP-DDP6 seulement


*Les modèles DDP4-CC et DDP6-CC sont certifiés Energy Star

DDP4-CC, DCP-DDP4

Ø4-1/4"

**DDP6-CC, DCP-DDP6**

Ø6-1/2"

**Caractéristiques**

Chaque luminaire inclut une boîte de jonction avec transformateur gradable intégré
Température de couleur sélectionnable par interrupteur
Peut être câblé en série
Diffusion large et régulière sur 360°
Angle de faisceau de 125°
Lentille givrée
Technologie rétroéclairée
Construction en aluminium
Spectre complet de couleurs et blancs purs de 2700 à 6500 K (DCP-DDP4 et DCP-DDP6 seulement)
Gradation via l'application DALI Connect et la télécommande DCP-RMCT (DCP-DDP4 et DCP-DDP6 seulement)
Garantie de 5 ans

Finis☐ **WH** Blanc**Accessoires****RFP-46**

Gabarit de perçage

RFP-UNI

Gabarit de perçage universel

DDP4-TRIM-BK

Garniture de panneau encastré de 4" en noir

DDP6-TRIM-BK

Garniture de panneau encastré de 6" en noir

REC-CC-EXT8FT, REC-CC-EXT20FT

Câbles d'extension de 8 pi et 20 pi pour les modèles CC

DCP-RMCT

Télécommande intelligente pour DCP-DDP4 et DCP-DDP6

DCP-HUBV2

Hub DALI Connect Pro pour DCP-DDP4 et DCP-DDP6

Multi-tension (V) ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tension (120/277/347) compatibles avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations et pour confirmer la disponibilité.

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.