


MODÈLE LEDPNLRTF56-CC
NOM ALTER
**Encastré De Remplacement Pour
Boîtier De 5.5-6"**

Nos panneaux de remplacement au DEL constituent la solution idéale pour toute rénovation. Il n'est pas nécessaire de changer complètement votre éclairage actuel; utilisez simplement ces produits innovants, adaptés à vos installations.

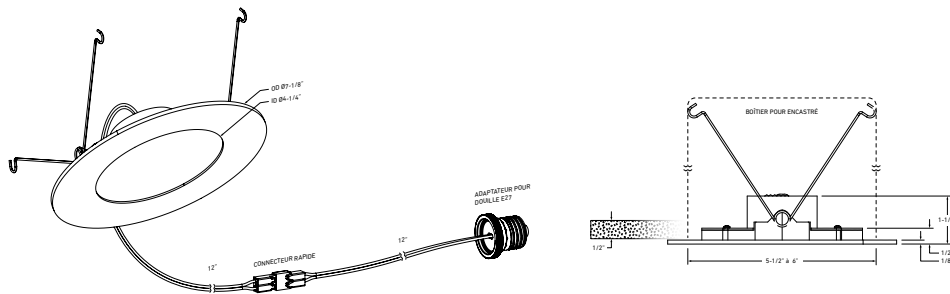


PROJET:	TYPE:
DATE:	QTÉ:
NOTES:	


SPÉCIFICATIONS RAPIDES

TAILLE	WATTS	LUMENS LIVRÉS*	T° COULEUR	IRC	TENSION	ANGLE DE FAISCEAU	FINIS
5.5" - 6"	10W	720lm	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K	90	120V	120°	○ Blanc

*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

RÉPARTITION LUMINEUSE

CONSTRUCTION

Lentille Givrée	Type d'optique Lentille plate	Type de DEL SMD "Edge-lit"
Matériau de la lentille Acrylique	Matériau du boîtier Fonte d'aluminium	Taille de découpe 5-1/2"-6"

CLASSIFICATIONS

Placement Intérieur	Durée de vie 50,000 heures	Classement FT -
Emplacement Sec	Certifications ETL, FCC, ICES, ES	Température de fonctionnement -20° à 40° C

DANS LA BOÎTE

Luminaire encastré DEL
Adaptateur pour prise E26
Matériel de montage
Feuille d'instruction

ACCESSOIRES

-

ADAPTATEURS

-

**DÉTAILS
ÉLECTRIQUES****Tension d'entrée**
120V**Courant de sortie**
370mA**Facteur de puissance**
99%**Type de transformateur**
Courant constant**Tension de sortie**
18-35V**Modèle DEL**
2835**Distorsion
harmonique THD**
<30%**Type de regroupement**
3 SDCM**FONCTIONNALITÉS**Transformateur
graduable intégréPerformances et durée
de vie supérieuresCCT sélectionnables à
l'aide d'un commutateur
2700K/ 3000K/ 3500K/
4000K/ 5000KS'installe dans des
boîtiers encastrés de
5.5" à 6"Remplace une ampoule
120V, A19

Diffusion lisse à 360°

GARANTIEDAL S offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui
couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier,
ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses.
Pour contacter le service à la clientèle de DAL S, composez le
1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.**LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS***

MARQUE	MODÈLE #	SPÉCIFICATIONS DU GRADATEUR	NOTE	PLAGE DE GRADATION (%)	CHARGE MAXIMALE
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer	Triac, 250W LED/CFL	Compatibles	Min: 5 / Max: 100	25
Lutron	DVCL-153PR-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 5 / Max: 99	15
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 5 / Max: 99	15
Lutron	STCL-153PH-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 1 / Max: 99	15
Lutron	DVWCL-153PH-WHC	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 5 / Max: 99	15
Lutron	MACL-153MRHW-WHC	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 1 / Max: 98	15
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	Compatibles	Min: 7 / Max: 97	30
Lutron	MA-PRO-WH	ELV, 250W LED/CFL	Compatibles	Min: 2 / Max: 99	25
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 2 / Max: 98	30
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C	ELV, LED—up to 250 W	Compatibles	Min: 3 / Max: 99	25
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH	Triac, LED—up to 250 W	Compatibles	Min: 1 / Max: 98	25
Leviton	6672-1LW	Triac, 150W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 22 / Max: 99	15
Leviton	DSM10	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 17 / Max: 99	45
Leviton	6674	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 7 / Max: 137	15
Leviton	IPL06-10Z	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 13 / Max: 99	15
Leviton	DSL06-752	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 12 / Max: 99	15
Leviton	D26HD-742-1RW	Triac, 300W LED/CFL	Compatibles	Min: 8 / Max: 100	30
Legrand	RHCL453PNICCV4	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 7 / Max: 99	45
Legrand	ADTP703TUM4	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 3 / Max: 97	45
Legrand	ADPD453LM2	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 32 / Max: 99	45
Legrand	RHL373PW	Triac, 250W LED	Compatibles	Min: 7 / Max: 99	25
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	Compatibles	Min: 0 / Max: 100	12
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	Compatibles	Min: 0 / Max: 100	20

* Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs