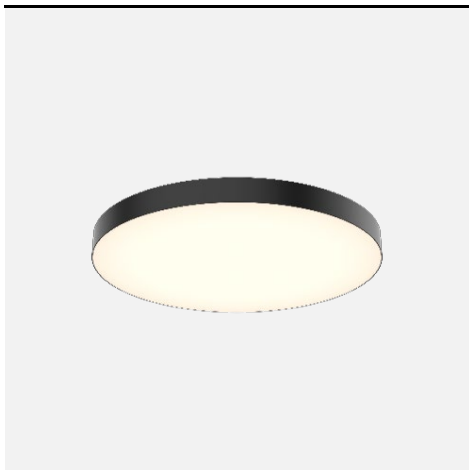
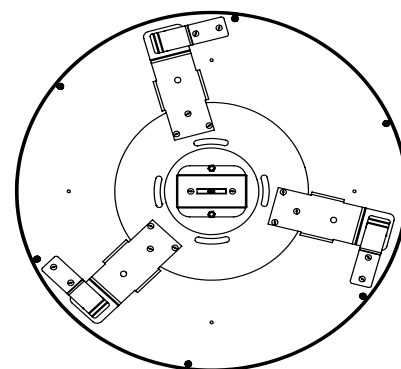
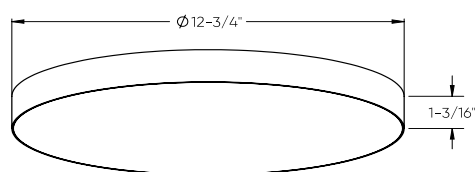
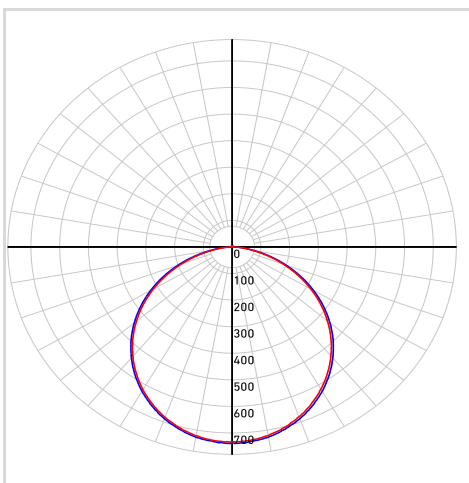


**MODÈLE** TLFM12-CC

**NOM** Fusion

Plafonnier Fusion De 12"  
La tamille de plafonniers sans garniture Fusion de 12 et 21 pouces présente une union harmonieuse entre un design minimaliste et une illumination étendue, offrant un mélange de sophistication et de fonctionnalité pour les espaces contemporains.


**PROJET**
**TYPE**
**DATE**
**QTÉ**
**NOTES**

**RÉPARTITION LUMINEUSE**


\*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

**SPECIFICATIONS**

<b>TAILLE</b>	12"
<b>Watts (W)</b>	25
<b>Lumens livrés*</b>	2000
<b>IRC</b>	90
<b>Voltage (v)</b>	120
<b>Angle de faisceau</b>	110
<b>Fixation</b>	Support Tournant
<b>Durée de vie (hrs)</b>	50000
<b>Binning</b>	3 SDCM
<b>Modèle de LED</b>	SMD 2835
<b>Direction lumineuse</b>	Direct
<b>Temp. de couleur</b>	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

**DÉTAILS ÉLECTRIQUES**

<b>Environnement</b>	Mouillé - Plafonds couverts uniquement
<b>Emplacement</b>	Intérieur / Extérieur
<b>Temp. de fonctionnement (° C)</b>	-20 to 40
<b>Indice IP</b>	IP44
<b>Tension d'entrée (V)</b>	120
<b>Tension de sortie (V)</b>	-
<b>Courant de sortie (mA)</b>	-
<b>Facteur de puissance</b>	90
<b>Type de transformateur</b>	Transformateur intégré
<b>DHT</b>	≤ 30%
<b>Certifications</b>	ETL, FCC, ICES,
	JA8/T24

**GUIDE DE COMMANDE**

TLFM12-CC

-

*Fini*
**WH** - Blanc

**BK** - Noir

**CONSTRUCTION**

<b>Matériau lentille</b>	PC
<b>Type de lentille</b>	Lentille givrée
<b>Type de fini</b>	Matte
<b>Matériau boîtier</b>	Aluminum

CONTENU DE LA BOÎTE	ACCESSOIRES	ADAPTEURS
Plafonnier LED Support de montage Matériel de montage Écrous de fil Feuille d'instruction		

#### LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS\*

MARQUE	MODELE	SPÉCIFICATIONS	Note	MIN	MAX	CHARGE MAX
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	Compatible	2	97	10
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	1	98	6
Lutron	STCL-153PH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	1	98	6
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	1	98	6
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	Compatible	1	91	12
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	Compatible	0	98	10
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	Compatible	1	98	6
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	Compatible	0	98	10
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	Compatible	1	98	10
Leviton	DSM10-1LZ*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	2	98	17
Leviton	PL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	2	99	6
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	2	98	6
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	Compatible	28	98	12
Legrand	RHCL453PNICCV4*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	99	17
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	17	95	17
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	Compatible	1	98	5
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	Compatible	1	98	8

\*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal

Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs

#### GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à [info@dals.com](mailto:info@dals.com).