


# PEARL

La simplicité de cet appareil mural permet une grande flexibilité lors de son installation. La lumière rayonne dans toutes les directions et crée une ambiance parfaite.



TEMPÉRATURE DE COULEUR



MOUILLÉ




LEDSTEP004D-CC



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LEDSTEP004D-CC	3-1/4"	3 W	50 lm	90	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	120 V



## LEDSTEP004D-CC

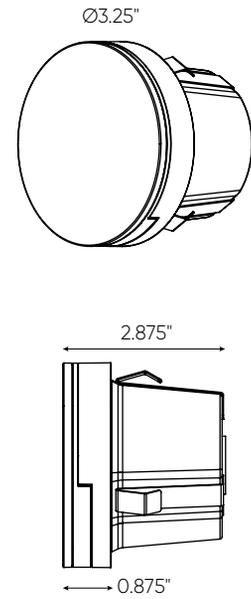

### Caractéristiques

Boîtier en aluminium moulé sous pression  
 Température de couleur sélectionnable  
 par interrupteur  
 Transformateur graduable intégré  
 Inclus une boîte de jonction approuvée pour  
 les applications dans le béton  
 Garantie de 5 ans

### Finis

● **BK** Noir  
 ○ **WH** Blanc

### Note

D'autres températures de couleur, finitions  
 et options de tension sont disponibles, mais  
 peuvent nécessiter des quantités minimales  
 de commande (QCM) et des délais de  
 livraison plus longs. Veuillez contacter votre  
 représentant DALI pour plus d'informations.