



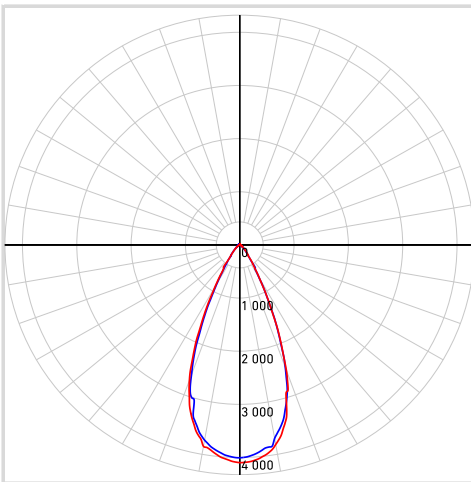


MODÈLE PIL08-CC-UNV / PIL42-CC-UNV

NOM Pillar

Plafonnier cylindrique

Offert en hauteurs de 8 po et 42 po, et fini en noir mat ou blanc, ce luminaire cylindrique crée une forte présence visuelle. Son système modulaire invite à la personnalisation.


PROJET
TYPE
DATE
QTÉ
NOTES

RÉPARTITION LUMINEUSE


*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

SPÉCIFICATIONS

Taille	8" ou 42"
Watts (W)	34w
Lumens livrés*	2500
IRC	90
Voltage (v)	120/277/347
Angle de faisceau	45
Fixation	Support tournant
Durée de vie (hrs)	50 000
Binning	5 SDCM
Modèle de LED	COB
Direction lumineuse	Bas
Temp. de couleur	2200K/2700K/3000K/3500K/4000K

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Environnement	Mouillé
Emplacement	Intérieur / Extérieur
Temp. de fonctionnement (° C)	-20 to 40
Indice IP	IP54
Tension d'entrée (V)	120-347V
Tension de sortie (V)	36V
Courant de sortie (mA)	800
Facteur de puissance	99
Type de transformateur	Constant current
DHT	≤20%
Certifications	ETL, FCC, ICES, T24/JA8

CONSTRUCTION


Matériau lentille	PC
Type de lentille	Réflecteur
Type de fini	Revêtement de poudre
Matériau boîtier	Aluminium
NRC (feutre)	0.8

CONTENU DE LA BOÎTE


Plafonnier DEL
Support de montage
Matériel de montage
Marettes
Feuille d'instructions

DIMENSIONS


PIL-ACCT08




PIL-ACCGB







PIL-ACCGB-XX

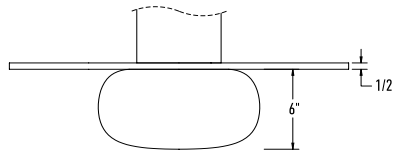


PIL-ACCFD24-XX-XX



PIL-ACCT24

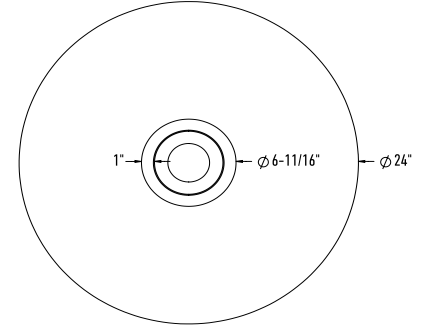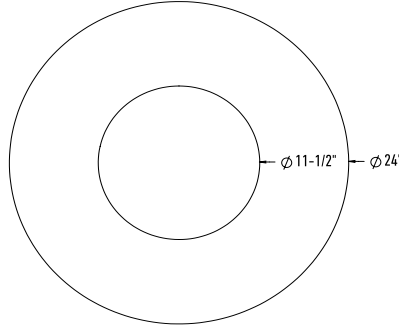

PIL-ACCT42



GUIDE DE COMMANDE

Source lumineuse



PIL08-CC-UNV
PIL42-CC-UNV

Fini

WH - Blanc



BK - Noir



EXTENSIONS

si nécessaire



PIL-ACCT08
PIL-ACCT24
PIL-ACCT42

Fini

WH - Blanc



BK - Noir



ACCESSORIES

Globe de verre seulement



PIL-ACCGB


Globe et feutre



PIL-ACCGB

Couleur du feutre

Feutre seulement



PIL-ACCFD24

Couleur du feutre

DIMENSIONS POSSIBLES AVEC LES EXTENSIONS

Source lum.

Extensions

16" PIL08-CC-UNV

+ PIL-ACCT08

24" PIL08-CC-UNV

+ 2x PIL-ACCT08

32" PIL08-CC-UNV

+ PIL-ACCT24

40" PIL08-CC-UNV

+ PIL-ACCT24 + PIL-ACCT08

48" PIL08-CC-UNV

+ PIL-ACCT24 + 2x PIL-ACCT08

50" PIL42-CC-UNV

+ PIL-ACCT08

58" PIL42-CC-UNV

+ 2x PIL-ACCT08

66" PIL42-CC-UNV

+ PIL-ACCT24

74" PIL42-CC-UNV

+ PIL-ACCT24 + PIL-ACCT08

82" PIL42-CC-UNV

+ PIL-ACCT42 + PIL-ACCT24 + 2x PIL-ACCT08

84" PIL42-CC-UNV

+ 2x PIL-ACCT24

90" PIL08-CC-UNV

+ PIL-ACCT42 + PIL-ACCT24 + 2x PIL-ACCT08

92" PIL42-CC-UNV

+ 2x PIL-ACCT42 + PIL-ACCT08

100" PIL42-CC-UNV

+ 2x PIL-ACCT42 + 2x PIL-ACCT08

108" PIL42-CC-UNV

+ 2x PIL-ACCT42 + PIL-ACCT24

116" PIL42-CC-UNV

+ 2x PIL-ACCT42 + PIL-ACCT24 + PIL-ACCT08

124" PIL42-CC-UNV

+ PIL-ACCT42 + PIL-ACCT24 + 2x PIL-ACCT08

126" PIL42-CC-UNV

+ 3x PIL-ACCT42

COULEURS DES FEUTRES

LB - Beige pâle

DB - Bleu foncé

GR - Vert

LG - Gris pâle

MG - Gris médium

DG - Gris foncé

Fini du corps

WH - Blanc



BK - Noir



LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

MARQUE	MODELE	SPÉCIFICATIONS	Note	PLAGE GRADATION %		CHARGE MAX
				MIN	MAX	
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	Compatible	1	100	8
Lutron	DVCL-153PR-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	5
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	5
Lutron	STCL-153PH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	1	100	5
Lutron	DVLV-600P-BL	Magnetic Low Voltage, 450W	Compatible	1	100	14
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	5
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	Compatible	1	100	9
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	Compatible	0	0	8
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	5
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	Compatible	0	100	8
Leviton†	6672-1LW	Triac, 150W Dimmable CFL/LED	Compatible	2	100	5
Leviton	DSM10-1LZ*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	14
Leviton	PL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	1	100	5
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	Compatible	1	100	9
Legrand	RHCL453PNICCV4*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	1	100	14
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	14
Legrand	ADPD453LM2*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	1	100	14
Legrand	RHL373PW*	Triac, 250W LED	Compatible	1	100	8
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	Compatible	0	100	4
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	Compatible	0	100	6
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	Compatible	0	100	5
Leviton	RDL06-10Z	Triac, 150W LED & CFL	Compatible	1	100	5
Lutron	DVSTV (0-10 V Controls)*	960W, 8A, 120-277 V	Compatible	0	100	29
Leviton	IP710-LFZ (0-10 V Controls)	1200VA, 10A LED, 120-277V	Compatible	0	99	36
Leviton	ZS057-30Z (0-10 V Controls)	1388VA, 347VAC / 4A	Compatible	0	100	24
Lutron	RMJS-8T-DV-B (0-10 V Controls)	120 / 277V, 8A,	Compatible	0	100	29

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal

Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DAL'S, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.