



DALS LIGHTING

Canada
80, de la Seigneurie blvd., E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

U.S.A.
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

877.430.1818
info@dals.com
dals.com

MODÈLE PILW24-CC-UNV

NOM Pillar

Applique murale 24"

Complétant la famille Pillar, la version murale de 24 po étend le langage esthétique de Pillar vers l'extérieur. Partageant la même allure sculpturale, ce modèle est conçu pour les environnements extérieurs et intérieurs.


PROJET

TYPE


DATE

QTÉ

NOTES

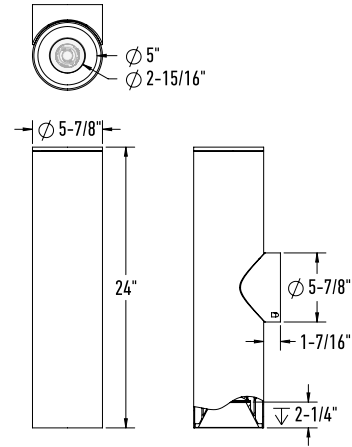

RÉPARTITION LUMINEUSE

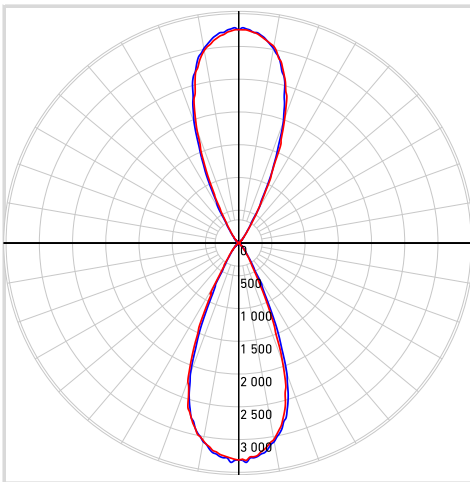

SPECIFICATIONS

TAILLE	24"
Watts (W)	57w
Lumens livrés*	3500
IRC	90
Voltage (v)	120/277/347
Angle de faisceau	45
Fixation	Vissé
Durée de vie (hrs)	50 000
Binning	5 SDCM
Modèle de LED	COB
Direction lumineuse	Haut et bas
Temp. de couleur	2200K/2700K/3000K/3500K/4000K

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Environnement	Mouillé
Emplacement	Intérieur / Extérieur
Temp. de fonctionnement (° C)	-38 to 58
Indice IP	IP54
Tension d'entrée (V)	120-347V
Tension de sortie (V)	36V
Courant de sortie (mA)	600
Facteur de puissance	98
Type de transformateur	Constant current
DHT	≤20%
Certifications	ETL, FCC, ICES, T24/JA8

*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

GUIDE DE COMMANDE

PILW24-CC-UNV

-

Fini

BK - Noir



CONSTRUCTION

Matériau lentille	PC
Type de lentille	Réflecteur
Type de fini	Peinture en poudre
Matériau boîtier	Aluminium

CONTENU DE LA BOÎTE	ACCESSOIRES	ADAPTEURS
Plafonnier LED Support de montage Matériel de montage Écrous de fil Feuille d'instruction		

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

MARQUE	MODELE	SPÉCIFICATIONS	Note	PLAGE GRADATION %		CHARGE MAX
				MIN	MAX	
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	Compatible	1	100	4
Lutron	DVCL-153PR-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	1	100	2
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	1	100	2
Lutron	STCL-153PH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	1	100	2
Lutron	DVLV-600P-BL	Magnetic Low Voltage, 450W	Compatible	1	100	7
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	92	2
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	Compatible	1	85	5
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	Compatible	1	100	2
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	Compatible	0	97	4
Leviton†	6672-1LW	Triac, 150W Dimmable CFL/LED	Compatible	2	100	2
Leviton	DSM10-1LZ*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	1	100	7
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	1	100	2
Leviton	PL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	1	100	2
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 300 W Dimmable CFL/LED	Compatible	1	100	5
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	Compatible	1	100	5
Legrand	RHCL453PNICCV4*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	1	100	7
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac,450W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	7
Legrand	ADPD453LM2*	Triac,450W Dimmable CFL/LED	Compatible	1	100	7
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	Compatible	0	100	3
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	Compatible	1	100	2
Leviton	RDL06-10Z	Triac, 150W LED & CFL	Compatible	1	100	2
Lutron	DVSTV (0–10 V Controls)*	960W, 8A, 120–277 V	Compatible	0	100	15
Leviton	IP710-LFZ (0–10 V Controls)	1200VA, 10A LED, 120-277V	Compatible	0	100	18
Leviton	ZS057-30Z (0-10 V Controls)	1388VA, 347VAC / 4A	Compatible	0	100	12
Lutron	RMJS-8T-DV-B (0-10 V Controls)	120 / 277V, 8A,	Compatible	0	100	15

Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.